


Conectores autoconfeccionables
 BCC M435-0000-1A-000-51X475-000
 Código de pedido: BCC06F6

BALLUFF

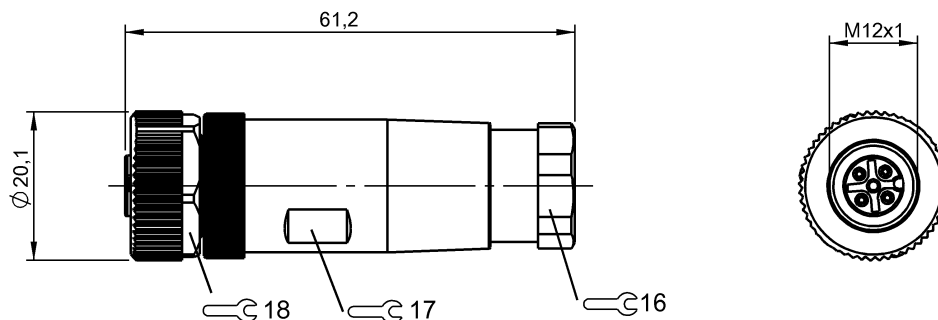

Basic features

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Homologación/conformidad | CE cURus WEEE |
|--------------------------|---------------------|

Electrical connection

| | |
|--------------------------------|--|
| Conexión | M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado |
| Diámetro de cable D | 6...8 mm |
| Número de contactos conectores | 4 |
| Sistema | Confeccionable |

Electrical data

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A |
| Tensión de servicio Ub | 250 VDC / 250 VAC |

Remarks

Grado de protección según IEC 60529, solo en estado atornillado con la contrapieza pertinente.

Environmental conditions

| | |
|----------------------|-------------|
| Grado de protección | IP67 |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C |


Material

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Material de contacto | Latón |
| Material de cuerpo de agarre | PA |
| Material de soporte de contactos | PA |
| Material de tuerca de unión roscada | Fundición a presión de cinc |

Mechanical data

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Fijación cables trenzados | Bornes roscados |
| Par de apriete conector de cables | 0.6 Nm |
| Sección transversal de conexión | 0.14...0.75 mm ² |

Connector Drawings



PIN 1-4 utilizable