


Conectores autoconfeccionables
 BCC M434-0000-2A-000-51X475-000
 Código de pedido: BCC06F7

BALLUFF

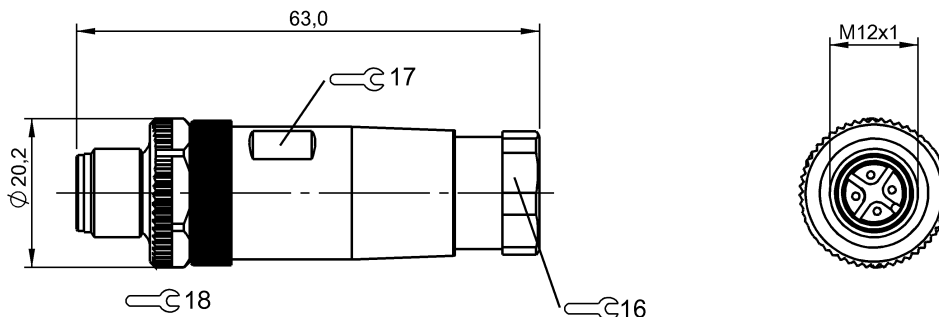

Basic features

Homologación/conformidad	CE cURus WEEE
--------------------------	---------------------

Environmental conditions

Grado de protección	IP67
Temperatura ambiente	-40...85 °C

Electrical connection

Conexión	M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado
Diámetro de cable D	6...8 mm
Número de contactos conectores	4
Sistema	Confeccionable

Material

Material de contacto	Latón
Material de cuerpo de agarre	Fundición a presión de cinc
Material de soporte de contactos	PA
Material de tuerca de unión roscada	Fundición a presión de cinc

Electrical data

Corriente nominal (40 °C)	4.0 A
Tensión de servicio Ub	250 VDC / 250 VAC

Mechanical data

Fijación cables trenzados	Bornes roscados
Par de apriete conector de cables	0.6 Nm
Sección transversal de conexión	0.14...0.75 mm ²

Remarks

Grado de protección según IEC 60529, solo en estado atornillado con la contrapieza pertinente.

Connector Drawings

