


Conectores autoconfeccionables
 BCC M444-0000-2A-000-41X475-000
 Código de pedido: BCC06ZC

BALLUFF

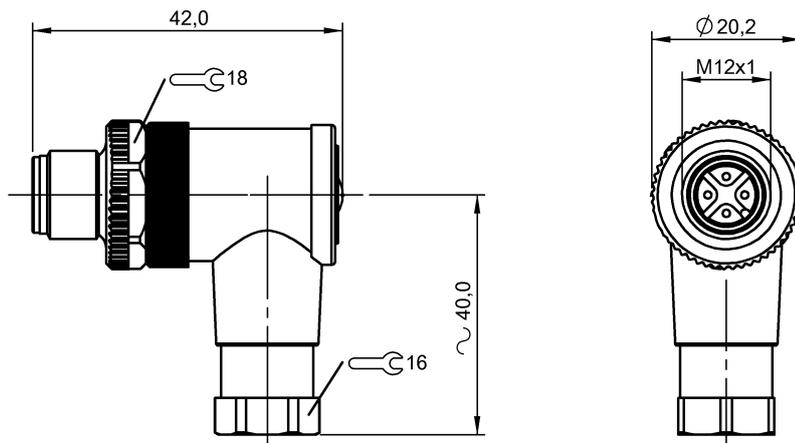

Basic features

Homologación/conformidad	CE cURus WEEE
--------------------------	---------------------

Electrical connection

Conexión	M12x1-Conector, acodado, 4-polos, A-codificado
Diámetro de cable D	4...6 mm
Número de contactos conectores	4
Sistema	Confeccionable

Electrical data

Corriente nominal (40 °C)	4.0 A
Tensión de servicio Ub	250 VDC / 250 VAC

Remarks

Grado de protección según IEC 60529, solo en estado atornillado con la contrapieza pertinente.

Environmental conditions

Grado de protección	IP67
Temperatura ambiente	-40...85 °C

Material

Material de contacto	Latón
Material de cuerpo de agarre	PA
Material de soporte de contactos	PA
Material de tuerca de unión roscada	Fundición a presión de cinc

Mechanical data

Fijación cables trenzados	Bornes roscados
Par de apriete conector de cables	0.6 Nm
Sección transversal de conexión	0.14...0.75 mm ²

Connector Drawings

