


Cables a granel
 BCC 0000-0000-00-000-PS54N2-10X
 Código de pedido: BCC0AC6

BALLUFF



1) de bobina de cable

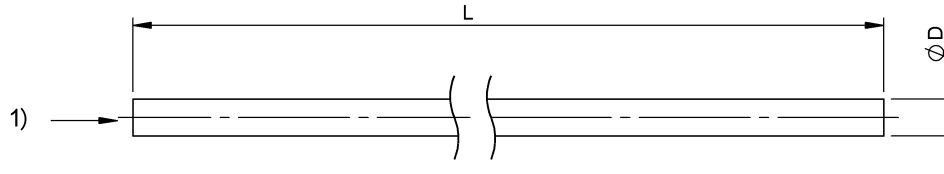

Basic features

Homologación/conformidad CE

Electrical connection

Cable	PUR blindado Verde, 100 m, Apto para cadenas de arrastre
Cable, indicación	Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Cable, radio de flexión mín., posicionamiento fijo	7.5 x D
Cable, radio de flexión mín., posicionamiento flexible	12 x D
Diámetro de cable D	6.70 mm ±0.20 mm
Número de conductores	4
sección de conductor	22 AWG

Electrical data

Cableado	Cuadrete en estrella
Capacidad operativa	nom. 30pF/m para 800Hz
Impedancia de onda	100 Ohmios ±15 Ohmios/pares 1MHz-100MHz
Resistencia de aislamiento	≥ 500 MOhmio x km
Resistencia del conductor	≥ 140.0 Ohmios/km a 20 °C
Tasa de transmisión	10/100 Mbit/s

Remarks

Estructura de cable según UL-AWM estilo 20236
 Resistencia a la inflamación según IEC 60332-1
 Sin halógenos según IEC 60754-1

Environmental conditions

Temperatura del cable, posicionamiento fijo	-20...80 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible	-20...50 °C

Material

Cable, blindaje	Cobre trenzado estañado
Material de revestimiento de cable	PUR
Material del recubrimiento de cable, indicación	blindado


Mechanical data

Características de cables	Apto para cadenas de arrastre
Cubierta de cable, color	Verde
Longitud de cable L	100.00 m

Cables a granel
BCC 0000-0000-00-000-PS54N2-10X
Código de pedido: BCC0AC6

BALLUFF

Connector Drawings



Esquema de conductores

Conductor 1: amarillo

Conductor 2: blanco

Conductor 3: naranja

Conductor 4: azul