


Cables a granel  
 BCC 0000-0000-00-000-PX0434-10X  
 Código de pedido: BCC0AC8

# BALLUFF

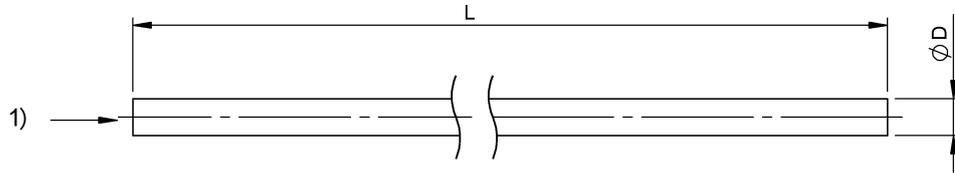

## 1) de bobina de cable

### Electrical connection

Cable	PUR Negro, 100 m, Apto para cadenas de arrastre
Cable, ciclo de doblado mín.	2 Mio.
Cable, radio de flexión mín., posicionamiento fijo	5 x D
Cable, radio de flexión mín., posicionamiento flexible	10 x D
Diámetro de cable D	4.70 mm ±0.20 mm
Número de conductores	4
sección de conductor	0.34 mm <sup>2</sup>

### Environmental conditions

Temperatura del cable UL máx., posicionamiento fijo	80 °C
Temperatura del cable UL máx., posicionamiento flexible	80 °C
Temperatura del cable, cadena de arrastre	-25...60 °C
Temperatura del cable, posicionamiento fijo	-50...90 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible	-25...90 °C

### Remarks

Estructura de cable según UL-AWM estilo 21198  
 Sin halógenos según DIN VDE 0472 parte 815  
 Resistencia a la inflamación según IEC 332-2

### Material

Material de revestimiento de cable	PUR
------------------------------------	-----


### Mechanical data

Aceleración máx., cadena de arrastre	5 m/s <sup>2</sup>
Características de cables	Apto para cadenas de arrastre
Cubierta de cable, color	Negro
Longitud de cable L	100.00 m
Recorrido horizontal máx., cadena de arrastre	5 m a 5 m/s <sup>2</sup>
Recorrido vertical máx., cadena de arrastre	2 m a 5 m/s <sup>2</sup>
Velocidad de desplazamiento máx., cadena de arrastre	200 m/min

Cables a granel  
BCC 0000-0000-00-000-PX0434-10X  
Código de pedido: BCC0AC8

**BALLUFF**

### Connector Drawings



Esquema de conductores

Conductor 1: marrón

Conductor 2: blanco

Conductor 3: azul

Conductor 4: negro