


Cables a granel  
 BCC 0000-0000-00-000-PW3434-10X  
 Código de pedido: BCC0C19

# BALLUFF

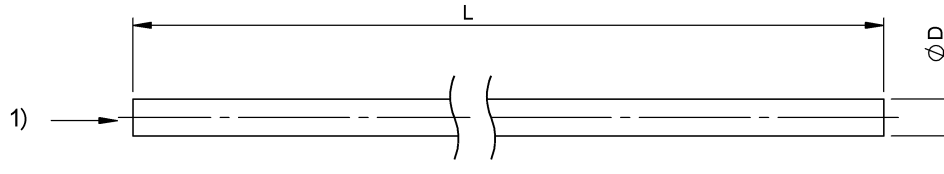

1) de bobina de cable

## Electrical connection

Cable	PUR resistente a chispas de soldadura Naranja, 100 m, Apto para cadenas de arrastre
Cable, ciclo de doblado mín.	2 Mio.
Cable, estrés por torsión	±180°/m
Cable, radio de flexión mín., posicionamiento fijo	5 x D
Cable, radio de flexión mín., posicionamiento flexible	10 x D
Diámetro de cable D	4.30 mm ±0.10 mm
Número de conductores	4
sección de conductor	0.34 mm <sup>2</sup>

## Environmental conditions

Temperatura del cable, cadena de arrastre	-25...60 °C
Temperatura del cable, posicionamiento fijo	-40...80 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible	-25...80 °C

## Material

Material de revestimiento de cable	PUR
Material del recubrimiento de cable, indicación	resistente a chispas de soldadura

## Mechanical data

Aceleración máx., cadena de arrastre	5 m/s <sup>2</sup>
Características de cables	Apto para cadenas de arrastre
Cubierta de cable, color	Naranja
Longitud de cable L	100.00 m
Velocidad de desplazamiento máx., cadena de arrastre	3.3 m/s


## Remarks

Resistencia a la inflamación según IEC 60332-1-2  
 Sin halógenos según DIN VDE 0472 parte 815  
 Estructura de cable según UL-AWM estilo 20549

Cables a granel  
BCC 0000-0000-00-000-PW3434-10X  
Código de pedido: BCC0C19

**BALLUFF**

Connector Drawings



Esquema de conductores

Conductor 1: marrón

Conductor 2: blanco

Conductor 3: azul

Conductor 4: negro